HYCON
BEST
CHOICE
RENTAL
Volba
profesionálů…

JEDEN zdroj energie - více možností…

HYDRAULIC SYSTEMS
HYCON
POWERED BY HYCON

VYSOCE VÝKONNÁ KLADIVA

napojení kvalitního nářadí pro profesionály!

LEHKÁ KLADIVA

PRSTENCOVÁ PILA

VRTAČKA

KOTOUČOVÁ PILA

PONORNÁ ČERPADLA

Hydraulické nářadí a agregáty HYCON jsou volbou profesionálů.
Pro odborníka, který oceňuje vysoký výkon a spolehlivost, komfort obsluhy a snadný servis. Navíc, u HYCONU platí pravidlo, 1 agregát pro více pohonu zařízení.

Změňte své zvyklosti…

Pokud jste nikdy nevyzkoušeli hydraulická kladiva, nářadí nebo agregáty, vysvětlení je často jednoduché:
Víte jaká zařízení máte a pravděpodobně se cítíte nejistě, když budete přecházet na hydrauliku. Síla zvyku je docela pochopitelná a my to v HYCONU dobře víme!

Proto jsme pro Vás v tomto katalogu shromáždili řadu dobře zdokumentovaných faktů, které Vás s největší pravděpodobností přivedou věci vidět jinak a vzbudí ve Vás zájem o mnoho výhod, které přináší zařízení HYCON.

Řada hydraulických kladiv HYCON HH se vyznačují vynikajícím výkonem ve srovnání s běžnými elektrickými a pneumatickými nástroji, a také proto patří řada HH k nejvýkonějším na trhu. S kladivem HYCON je práce rychlejší, efektivnější a Vy ušetříte čas a peníze od prvního dne!

Naše nářadí, jako jsou okružní pily, prstencové pily a jádrové vrtačky, se vyznačují nejvyšší kvalitou a výkonností. Nemějte obavy z hmotnosti: nářadí HYCON mají velmi nízkou provozní hmotnost s maximálním výkonem.

Kladiva HYCON HH, agregáty HYCON HPP jsou navrženy a vyrobeny v Dánsku. Jsou vyrobeny pro těžké bourání v extrémních pracovních podmínkách. Neděláme kompromisy v technice a v designu a používáme pouze ty nejlepší komponenty, abychom zajistili jedinečné fungování a dlouhou životnost našeho nářadí.

HYCON je ručně vyráběná kvalita a funguje bez ohledu na to, jaké jsou povětrnostní podmínky. V zimě nezamrzá a lze jej použít i pod vodou.

Charakteristika hydrauliky:	Výhody:	Výhody pro uživatele:
Vyšší efektivita než u pneumatických strojů	9-ti koňový pohon = 25-ti koňový kompresor	Menší pohon - stejný výkon
Celková hmotnost od 54 kg	Menší rozměry	Jednoduchá přeprava
Motor od 6.5 koní	Nižší spotřeba paliva	Rychlá úspora
Pohon pro více druhů nářadí	Flexibilnější využití	Maximální využití investice
Jednoduchá konstrukce	Všechny části přístupné	Bez nutnosti častého servisu
Všechny díly běží v oleji	Méně opotřebení	Dlouhá životnost
Jen několik opotřebitelných dílů	Méně servisu	Nízké servisní náklady
Omezuje chybovost	Jednoduché proškolení obsluhy	Bez přerušování práce
Pracuje bezproblémově v mrazivém počasí	Bez vlivu počasí	Úspory v zimě
Bez nutnosti dopravní registrace a převoz bez speciální skupiny	Bez fixních nákladů	Nižší náklady než u ostatních alternativ
Nižší investice	Náklady cca 50% oproti kompresoru	Méně vázaného kapitálu

”Úspora paliva” versus tradiční kompresor…

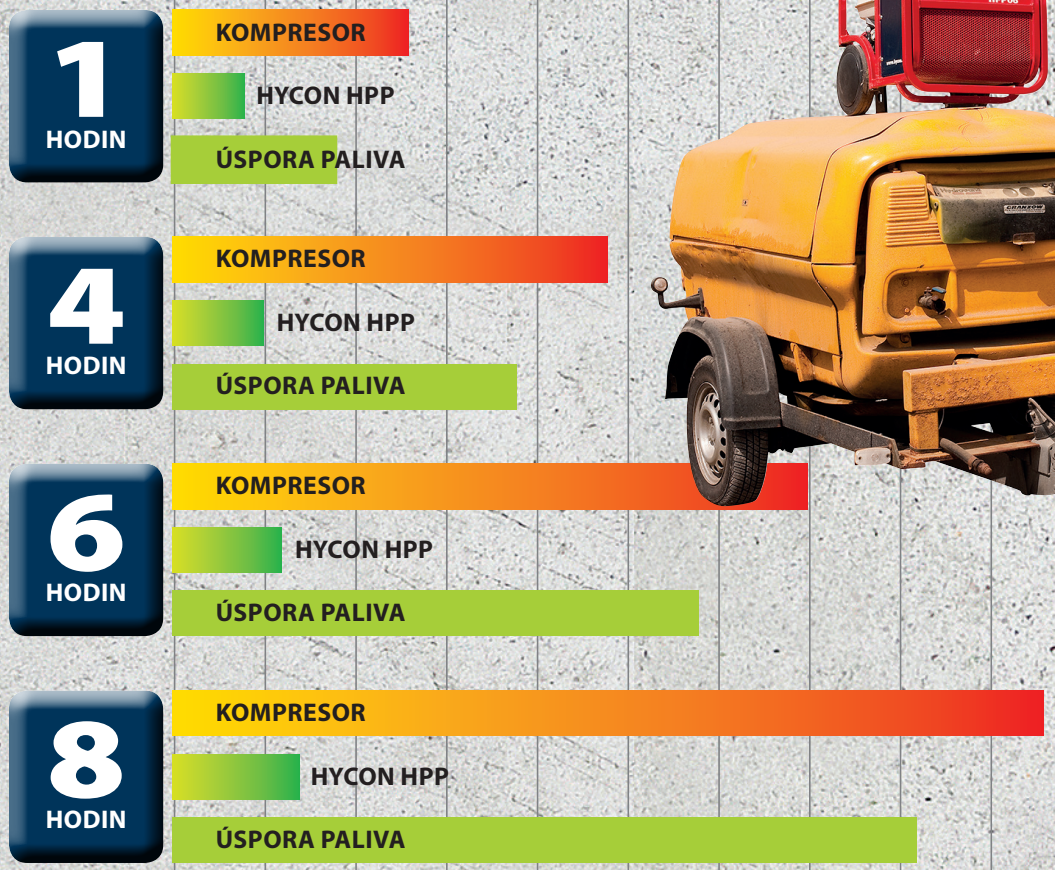

Odhadované náklady - kompresor versus hydraulika HYCON - pro nákup strojů a roční provoz.
Při stejném výkonu strojů a při použití zařízení HYCON úspora až 85 %!

Vyzkoušeno profesionály - maximální spolehlivost!

EASY MONTÁŽNÍ PŘÍSTUP

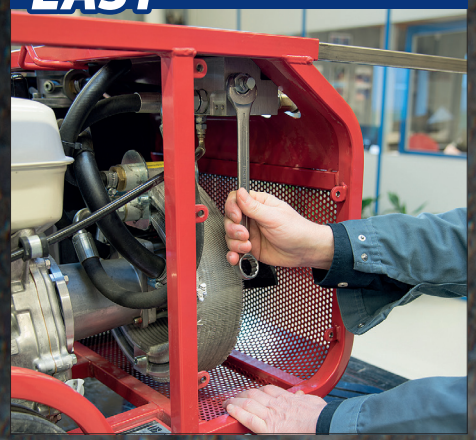

EASY ČIŠTĚNÍ

UNIQUE CHLADÍCÍ SYSTÉM

UNIQUE ANTIVIBRAČNÍ RUKOJETI

EASY PŘEPRAVA – NÍZKÁ HMOTNOST

EASY JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Zdroj energie

Vysoká efektivita, robustní design a nízká hmotnost!

Hydraulické agregáty HYCON HPP jsou zdrojem energie pro hydraulické systémy HYCON. Sériová řada agregátů vyhovuje jakékoliv poptávce po účinném zdroji energie – bez ohledu na velikosti, povaze a náročnosti práce. Agregáty HYCON se vyznačují jednoduchou a robustní modulární konstrukcí jen s několika opotřebitelnými díly, která je snadno přístupná a uživatelsky přívětivá. Jednotlivé komponenty agregátů byly pečlivě testovány. I díky tomu má celá sériová řada agregátů HPP jedinečnou kvalitu a vysokou spolehlivost.

Ovládání agregátů je velice jednoduché a nevyžaduje speciální školení. Také proto je toto řešení výhodné pro půjčovny stavební mechanizace. Hydraulický systém HYCON zajišťuje flexibilitu a vyšší výkon při nižší spotřebě paliva než u kompresorů!

HYCON HPP06

BENZÍN

HONDA 6.5 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20

HYCON HPP09

BENZÍN

HONDA 9 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20

HYCON HPP13 FLEX

BENZÍN

HONDA 13 HP Benzín

Průtok l/min. 1x20-30

HYCON HPP 18V FLEX

BENZÍN

VANGUARD 18 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x20-30-40

HYCON HPP 18VMF

BENZÍN

VANGUARD 18 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x10-15-20-30-40 nebo l/min. 2x10-15-20

2xTOOL

HYCON HPP 27VMF

BENZÍN

VANGUARD 27 HP BENZÍN

Průtok l/min. 1x15-20-30-40-60

Průtok l/min. 1x15-20-30

Pouze mimo EU

2xTOOL

HYCON HPP 13D FLEX

DIESEL

LOMBARDINI 11 HP DIESEL

Průtok l/min. 1x20-30

Pouze mimo EU

HYCON HPP26D

DIESEL

LOMBARDINI 26 HP DIESEL

Průtok l/min. 1x20-40

Pouze mimo EU

HYCON HPP09E

ELEKTRO

5.5 kW 16 A / 3x400 V 50 Hz

Průtok l/min. 1x20

HYCON HPP18E

ELEKTRO

11 kW 25 A (30 min.),
35 A (40 min.) / 3x400 V 50 Hz

Průtok l/min. 1x30 nebo 1x40

HYCON HPP18E FLEX

ELEKTRO

13,2 kW 25 A / 3x400 V/480 V 50 Hz/60 Hz

Průtok l/min. 1x20-30-40-(46*)

**) Pouze mimo EU*

Týmová spolupráce…

HYCON Kladiva: čistá síla a nízká hmotnost…

Sériová řada hydraulických kladiv HYCON HH je výsledkem nejsilnějšího a nejmodernějšího designu na trhu. Naše hydraulická kladiva mají prakticky pouze dvě pohyblivé části, což zajišťuje minimální opotřebení a následně mnohem nižší provozní náklady. Sériová řada HYCON HH je standardně vybavena nejlepším systémem tlumení vibrací – rukojetí HYCON PROLINE.
Tato rukojeť poskytuje jedinečný komfort obsluhy s hladinou vibrací až 4,8 m/s^2 (HH20RV), a proto lze kladivo efektivně používat až 8 hodin denně.

Spolehlivost, robustní design a nejvyšší kvalita komponentů řady HYCON HH znamenají dlouhou životnost – a to i v extrémních pracovních podmínkách!

HYDRAULIC SYSTEMS
LOW VIBRATION
PRO HANDLE
POWERED BY HYCON

HYCON HH10RV

LEHKÉ KLADIVO

Hmotnost 9,9 kg
Průtok oleje 20 l/min.

Stopka nástroje 19x50 mm

HYCON HH15

LEHKÉ, VÝKONNÉ KLADIVO

Hmotnost 16,8 kg
Průtok oleje 20 l/min.

Stopka nástroje 22x82 mm

HYCON HH20

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ KLADIVO

Hmotnost 22 kg
Průtok oleje 20 l/min.

Stopka nástroje hex 25x108 mm

HYCON HH20RV

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ KLADIVO

Hmotnost 23,9 kg
Průtok oleje 20 l/min.

Stopka nástroje 32x160 mm

HYCON HH23

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ KLADIVO

Hmotnost 23,4 kg
Průtok oleje 20/30 l/min.

Stopka nástroje 25x108 mm

HYCON HH25

STŘEDNĚ TĚŽKÉ UNIVERZÁLNÍ KLADIVO

Hmotnost 25,3 kg
Průtok oleje 20/30 l/min.

Stopka nástroje 28/32 mm

HYCON HH27

TĚŽKÉ KLADIVO

Hmotnost 27,4 kg
Průtok oleje 30 l/min.

Stopka nástroje 28/32 mm

HYCON HH35

TĚŽKÉ KLADIVO

Hmotnost 29,4 kg
Průtok oleje 30-40 l/min.

Stopka nástroje 28/32 mm

HYCON Prstencová pila:
jeden řez!
HRS400 PREMIUM
HMOTNOST 10,2 KG
HLOUBKA ŘEZU:
300 mm
HYCON
www.hycon.dk

Díky hloubce řezu 300 mm Vám tento jedinečný stroj umožní vyšší hospodárnost, účinnost a rychlost řezu!

Hydraulická prstencová pila HYCON Vám nabízí celkově efektivnější a produktivnější řezání s hloubkou řezu do 300 mm. Představte si veškeré nové možnosti práce a zakázek, které můžete provézt s nižšími náklady.
Všechny součásti stroje běží v oleji – což znamená minimum servisu a prostojů.

Prstencová pila HYCON má jedinečný design a nejmodernější hnací mechanizmus, který Vám umožní delší životnost stroje a nízké provozní náklady.

Investujete do vyšší efektivity. S hloubkou řezu 300 mm pracujete rychleji a mnohem levněji!

HYCON Prstencová pila HRS400 PREMIUM
Řez betonu, cihel, kamene atd.
Ve všech případech do hloubky 300 mm
Řezání otvorů pro okna a dveře, řezání rour atd.
Řezání pod vodou
Velmi výkonná s pohonem do 18 koní
ASCO bezpečnostní systém
Dlouhá životnost - všechny součástky běží v oleji
Ergonomický design komfort obsluhy
Jednoduchá výměna prstenců
Nízké vibrace a hmotnost

Prstencová pila HYCON HRS400 je určena k řezání betonu, cihel, kamene atd. - ve všech případech s hloubkou řezu 300 mm! Hmotnost jenom 10,2 kg…

ASCO SAFETY

Mistři v hloubce řezu…

Okružní pily HYCON PREMIUM jsou vyráběny ve verzích: HCS14, HCS16, HCS18 a HCS20. Všechny typy mohou být použity pro horizontální a vertikální řezání. K řezání všech typů betonu, oceli, cihlových zdí, asfaltu atd.

Okružní pila HYCON je velmi robustní nářadí určené k řezání I v těch nejnáročnějších podmínkách. Provoz pily není ovlivněn vnějšími podmínkami jako je prach a voda. HYCON PREMIUM – okružní pily jsou konstruovány pro každodenní používání – bez poruch.
Skutečnost, že pily pracují bez nároků na servis než např. benzínová pila, znamená vyšší zisk.

Okružní pily HYCON nabízí nejvyšší bezpečnost díky vestavěnému systému ASCO (automatické vypnutí při přetížení). Pokud se kotouč zasekne v řezu, pila se automaticky vypíná bez nebezpečí zranění obsluhy.

HYCON Okružní pily - série PREMIUM
Nízká hmotnost - od 7,4 kg
30 % více síly - 0% údržba!
Ideální pro předřezy
Špičková kvalita - dokonalé vyvážení
Stabilní moment otáček po celou dobu životnosti
Silnější hřídel ložisek
Úzká konstrukce - lepší řez do rohů
Rychlé zastavení kotouče
Práce pod vodou
Bez nutnosti vzduchového filtru - bez spalin
Bezpečnost ASCO (automatické bezpečnostní vypnutí)

Nová konstrukce motoru HYCON - kombinace síly, vysokého výkonu a nulové údržby!

RUČNÍ
Otvory ø 350 mm
- v různých materiálech!

S hydraulickou jádrovou vrtačkou dosáhnete významných úspor, protože neexistují náklady na upínání a nastavení soupravy. Výkon jádrové vrtačky umožňuje vrtání otvorů do ø 350 mm do všech materiálů – také s výztuží. Umožňuje to investici pouze do jednoho zařízení.

Všechny díly běhají v oleji – záruka dlouhé životnosti a nízkých servisních nákladů. Nářadí není ovlivněno vodou, prachem atd. Jádrová vrtačka nabízí nejvyšší bezpečnost díky vestavěnému bezpečnostnímu systému ASCO (automatické bezpečnostní vypnutí). Pokud se vrták zasekne, vrtačka se automaticky zastaví bez zranění obsluhy.

Instalatérské práce

Odpady

Eletrikářské práce

Renovace

Výhody:

- Ruční vrtání - není nutná vrtná souprava
- Malý kompaktní stroj/nízká hmotnost vrtání kdekoliv
- Vrtání do ø 350 mm - jedním nástrojem pro všechny práce
- Vysoký výkon - vrtání přes výztuže
- Vypnutí zařízení při zaseknutí vrtáku - bez. systém ASCO
- Není nutné složité proškolení obsluhy
- Všechny díly běhají v oleji - menší poruchovost a delší životnost
- Bez vibrací benzínového motoru/vysoký komfort obsluhy
- Variabilní rychlost otáček - jednoduché nasazení do řezu
- Možnost vrtání pod vodou - uzavřený systém bez možnosti vniknutí nečistot

ASCO SAFETY

HYCON HCD

Max. průměr vrtání

350 mm

SUCHÝ BĚH!
Ponorná čerpadla -
do 204 m³/hod.
HYCON HWP4
průtok/hod.
204 m³
HYCON HWP3
průtok/hod.
80 m³
HYCON HWP2
kapacita/hod.
46 m³

HYCON Ponorná čerpadla: vysoká kvalita a výkon. Mohou běžet nasucho bez poškození!

Ponorná čerpadla HYCON jsou čerpadla VORTEX. VORTEX jsou navržena speciálně pro znečištěnou vodu s velmi velkými kusovými nečistotami.

Oběžné kolo vytváří vír, který nasává vodu bez přímého kontaktu s nečistotami. Opotřebení je tedy menší ve srovnání s jinými typy čerpadel.

U jiných typů čerpadel je voda čerpána přímo oběžným kolem, které se tak mnohem rychleji opotřebovává. Čerpadla VORTEX mají delší životnost a mohou čerpat kusové nečistoty většího průměru.

Výhody:
Bez elektrických kabelů
Může běžet nasucho
Vysoký výkon
Málo opotřebovatelné díly - méně servisu
Dlouhá životnost
Možnost napojení na HYCON HPP, bagry, traktory atd.
VORTEX konstrukce - šetří náklady
Max. výška výtlaku 28 m (2") - 22 m (3") - 14 m (4")
Velikost kusových nečistot ø 38-63-74 mm

Beranidlo

Vysoce výkonné sloupkové narážedlo pro oplocení, dopravní značky, zemědělství, lesnictví, vinice – pro jakoukoliv práci se sloupky. Používá se velmi snadno. Umístíte jej na sloupek a aktivujete spoušť, pokud nedosáhnete do požadované výšky sloupku, narážedlo můžete aktivovat pomocí dálkového ventilu.
S vysokým výkonem zvládne práci každý den, za každého počasí. Jelikož je hydraulický, nevyžaduje žádnou údržbu. Mezi další využití patří např. nastavení svodidel, všech druhů ocelových profilů, kotvení, atd…

Připojení k agregátům nebo k bagrům, traktorům atd.

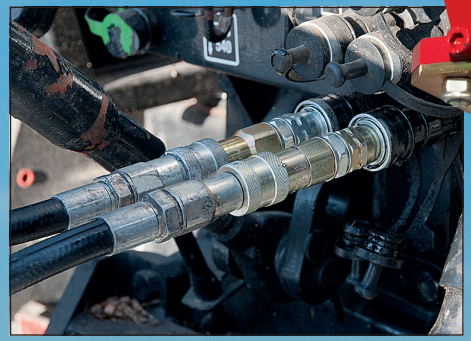

Aktivovat jej může obsluha narážedla přímo na sloupku nebo s dálkovým ventilem, pokud nedosáhnete na vrchol sloupku.

Kvalitní nářadí pro náročné úkoly...

HYCON dodává nářadí pro:

- Odstranění základů pod vodou v řekách
- Řezání potrubí v přehradách
- Údržba, demolice a nová výstavba betonových hrází
- Záchranné práce

Práce pod vodou je drsné prostředí a vyžaduje speciální nářadí. Víme, že HYCON navrhl řadu nářadí, které jsou zvláště vhodné pro použití pod vodou. Hydraulické nářadí je ideální, protože se jedná o uzavřený systém s vysokým výkonem. Přidejte vysokou kvalitu a uživatelský komfort a máte perfektní řešení pro práci pod vodou. S HYCONEM potápěči svou práci zvládnou!

Kompaktní a lehké nářadí jsou pro práci pod vodou zásadní. Potápěči mají speciální materiál, protože práce pod vodou je extrémně těžká a stresová a je pouze pro profesionály.
S nástroji HYCON jsou tyhle práce snadnější...

Měnič tlaku oleje HYCON HFD

Měnič tlaku oleje HYCON HFD se používá k ochraně hydraulického nástroje před přetížením, pokud je stroj připojen např. k bagru.

Měnič tlaku oleje má 3 vestavěné funkce:

1. Regulační ventil, který reguluje průtok oleje do nástroje
2. Přetlakový ventil, který zajišťuje maximální pracovní tlak v nástroji
3. Zpětný ventil, který zajišťuje, že připojený nástroj nepracuje špatným směrem (obráceně)

Přetížení představuje pro nástroj největší riziko poškození hydraulického nářadí, které je připojeno k bagru, nákladnímu vozidlu, atd… Měnič průtoku oleje HYCON HFD zaručuje očekávanou životnost nástroje.

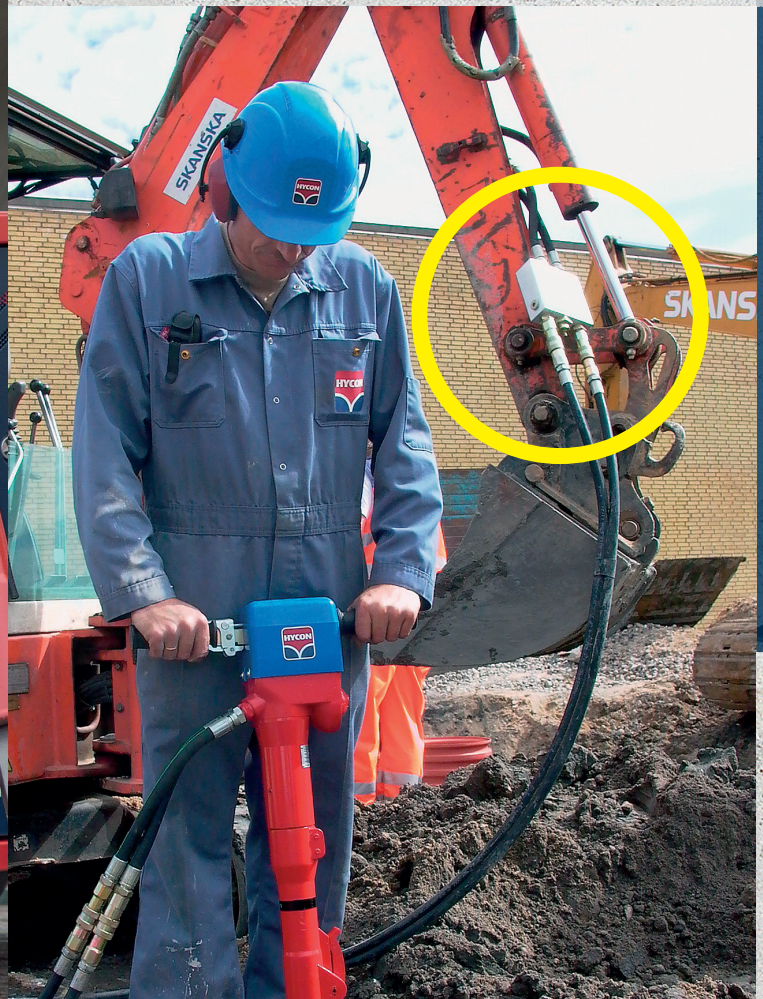

Skalní vrtačka HYCON HRD20

Skalní vrták HYCON HRD20 je jediným nástrojem na trhu s integrovaným proplachováním vzduchu a 4 různými nastaveními frekvence a otáček foukání.

Skalní vrtačka se vyznačuje velmi vysokou výkonností a její vysoká kvalita znamená dlouhou životnost. Vrtné tyče jsou šestihranné 22x108 mm, a proto lze použít všechny standardní vrtáky.
Lze ji připojit k agregátům HYCON, bagrům, apod…

Maximální doporučený vrtací výkon je ø 45 mm a cca 3 m do hloubky. V závislosti na okolnostech může vrtací kladivo dosáhnout rychlosti vrtání 3½ - 10 cm za minutu.

Měřič tlaku oleje - HYCON HBU630



Perfektní přídavné zařízení, pokud potřebujete zvýšit standardní hydraulický tlak na vyšší tlak pro provoz vysokotlakých nástrojů, jako jsou lisovací nástroje, drtiče, štípačky, atd.

Nářadí HYCON

Hydraulický systém je doplněn celou řadou profesionálního nářadí HYCON. Toto nářadí je kompaktní a s nízkou hmotností – vše s extrémně vysokým výkonem! Vzhledem k vysokým požadavkům od zákazníků je nářadí testováno a vyvíjeno s cílem co nejvyššího finančního zisku a spolehlivosti.

HYCON HRS400 PREMIUM Prstencová pila	
Hmotnost bez prstence, kg	10,2
Diamantový prstenec, mm	400
Hloubka řezu, mm	300
Průtok oleje, l/min.	30-40
Pracovní tlak, max. bar	160
Úroveň vibrací m/s²	2.5
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	109
Rychlost řezu, m/s	37-49
Otáčky ot./min.	1750-2350

HYCON HCS kotoučová pila	HCS14 Premium	HCS16 Premium	HCS18 Premium	HCS20 Premium
Velikost kotouče	14"/ø 350 mm	16"/ø 400 mm	18"/ø 450 mm	20"/ø 510 mm
Průtok oleje, l/min.	20-30	20-40	20-40	30-40
Pracovní tlak, max. bar	120	120	120	120
Max. tlak, bar	172	172	172	172
Hmotnost bez kotouče, kg	7,4	7,8	8,1	9,2
Hloubka řezu, mm (1	137	162	187	212
Úroveň hluku L_{PA} dB	105	97	99	99
Úroveň hluku L_{WA} dB	116	108	110	110
Úroveň vibrací, m/s	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

HYCON HFD Dělič oleje	
Tlak na vstupu, bar	Max. 240
Průtok oleje na výstup, l/min.	Max. 80
Tlak na výstupu, bar	160
Průtok oleje výstup, l/min.	20, 30 nebo 40

HYCON HRD20 Vrtací kladivo	
Váha, kg	20
Průtok oleje, l/min.	25-30
Pracovní tlak, bar	115
Max. tlak, bar	150
Velikost nástroje, mm šestihran	22x108
Otáčení	Proti směru hodinových ručiček
Přívod vzduchu	max. 0.08 m³/min. / 2 bar
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	95
Úroveň hluku L_{WA} dB	107

HYCON Jádrová vrtačka	
Průtok oleje, l/min.	20
Pracovní tlak, bar	100
Max. tlak, bar	170
Hmotnost, kg	7,6
Otáčky/min./průměr vrtání	
HCD25-100	1500/ø 25-ø 100 mm
HCD50-200	600/ø 50-ø 350 mm
Uchycení vrtáku	Standard 1¼" UNC
Úroveň hluku L_{PA} dB	
HCD25-100	84
HCD50-200	80
Úroveň vibrací, m/s²	< 2.5

HYCON HWP Ponorná čerpadla	
HWP2 průtok oleje, l/min.	20-30
HWP3 průtok oleje, l/min.	20-30
HWP4 průtok oleje, l/min.	20-40
Max. tlak HWP2/3/4, bar	172
HWP2 váha, kg	7,7
HWP3 váha, kg	11
HWP4 váha, kg	26,7
HWP2 kapacita/hod.	46 m³
HWP3 kapacita/hod.	80 m³
HWP4 kapacita/hod.	204 m³

HYCON Beranidlo	
Váha, kg	28,2
Průtok oleje, l/min.	20-30
Pracovní tlak, bar	100
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	96
Adaptéry:	
Kruhový max.	130 mm
Čtvercový max.	65x65

Hydraulický agregát HPP06 - Benzínový	
Průtok oleje, l/min.	1x18
Max. tlak, bar	110
Motor	Honda 6.5 HP benzín
POR/nastavitelný	Nastavitelný
Start	Ruční
Váha, kg	54
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	88
Úroveň hluku L_{WA} dB	100

Hydraulický agregát HPP09 - Benzínový	
Průtok oleje, l/min.	1x20
Max. tlak, bar	150
Motor	Honda 9 HP benzín
POR/nastavitelný	POR
Start	Ruční
Váha, kg	68
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	88
Úroveň hluku L_{WA} dB	100

Hydraulický agregát HPP13 FLEX - Benzínový	
Průtok oleje, l/min.	1x20-30
Max. tlak, bar	150
Motor	Honda 13 HP benzín
POR/nastavitelný	Nastavitelný
Start	Ruční
Váha, kg	81
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	89
Úroveň hluku L_{WA} dB	101

Hydraulický agregát HPP18V FLEX - Benzínový	
Průtok oleje, l/min.	1x20-30-40
Max. tlak, bar	160
Motor	Vanguard 18 HP benzín
POR/nastavitelný	Nastavitelný
Start	Ruční a elektro
Váha, kg	108
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	89
Úroveň hluku L_{WA} dB	101

Hydraulický agregát HPP18VMF - Benzínový	
Průtok oleje, l/min.	1x10-15-20-30-40
	2x10-15-20
Max. tlak, bar	160
Motor	B&S Vanguard 18 HP benzín
POR/nastavitelný	Nastavitelný
Start	Ruční a elektro
Váha, kg	112
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	89
Úroveň hluku L_{WA} dB	101

Hydraulický agregát HPP09E - Elektrický	
Průtok oleje, l/min.	1x20
Max. tlak, bar	150
Motor	5.5 kW 16 A/3x400 V 50 Hz
POR/nastavitelný	ne
Start	Elektro
Váha, kg	80
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	85
Úroveň hluku L_{WA} dB	97

Hydraulický agregát HPP18E - Elektrický	
Průtok oleje, l/min.	1x30 nebo 1x40
Max. tlak, bar	160
Motor	11 kW 25 A (30 lpm), 35 A (40 lpm)/3x400 V 50 Hz
POR/nastavitelný	ne
Start	Elektro
Váha, kg	128
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	86
Úroveň hluku L_{WA} dB	98

HYDRAULIC SYSTEMS
LOW VIBRATION
PRO HANDLE
POWERED BY HYCON

Hydraulické kladivo HH10RV	
Váha, kg	9,9
Průtok oleje, l/min.	20
Pracovní tlak, bar	100
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	93
Úroveň hluku L_{WA} dB	105
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	9.6
Velikost nástroje, mm	19x50

Hydraulické kladivo HH15	
Váha, kg	16,8
Průtok oleje, l/min.	20
Pracovní tlak, bar	100
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	93
Úroveň hluku L_{WA} dB	105
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	6.6
Velikost nástroje, mm	22x82

Hydraulické kladivo HH20	
Váha, kg	22
Průtok oleje, l/min.	20
Pracovní tlak, bar	110
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku1 m L_{PA} dB	94
Úroveň hluku L_{WA} dB	106
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	6.8
Velikost nástroje, mm	25x108

Hydraulické kladivo HH20RV	
Váha, kg	23,9
Průtok oleje, l/min.	20
Pracovní tlak, bar	110
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	94
Úroveň hluku L_{WA} dB	106
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	4.8
Velikost nástroje, mm	32x160

Hydraulické kladivo HH23	20/30 l/min.
Váha, kg	23,4/23,5
Průtok oleje, l/min.	20/30
Pracovní tlak, bar	120/120
Max. tlak, bar	160/160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	96/96
Úroveň hluku L_{WA} dB	108/108
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	8.0/8.0
Velikost nástroje, mm	25x108/25x108

Hydraulické kladivo HH25	20/30 l/min.
Váha, kg	25,3/25,8
Průtok oleje, l/min.	20/30
Pracovní tlak, bar	120/120
Max. tlak, bar	160/160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	96/96
Úroveň hluku L_{WA} dB	108/108
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	9.4/9.4
Velikost nástroje, mm	28/32

Hydraulické kladivo HH27	30 l/min.
Váha, kg	27,4
Průtok oleje, l/min.	30
Pracovní tlak, bar	130
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	98
Úroveň hluku L_{WA} dB	110
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	10.7
Velikost nástroje, mm	28/32

Hydraulické kladivo HH35	30/40 l/min.
Váha, kg	29,4
Průtok oleje, l/min.	30-40
Pracovní tlak, bar	130
Max. tlak, bar	160
Úroveň hluku 1 m L_{PA} dB	99
Úroveň hluku L_{WA} dB	111
Úroveň vibrací (3 axis) m/s²	10.7
Velikost nástroje, mm	28/32

HYDRAULIC SYSTEMS
HYCON
POWERED BY HYCON
„Kvalita není nikdy náhoda - je vždy výsledkem inteligentního úsilí...“

HYCON má jasně definovanou strategii své kvality.
Chceme být předním výrobcem produktů nejvyšší kvality na trhu. To je náš cíl, dosáhnout nulového selhání a my jsme velmi blízko k dosažení tohoto cíle. Zákazníci jsou dnes velmi nároční na vysokou kvalitu, a naším cílem je splnit jejich očekávání.

Nastavili jsme systém, kde jsme popsali postupy všech našich akcí v celém výrobním řetězci, od výběru surovin, až po konečnou kontrolu každého jednotlivého produktu. Vyrábíme prostřednictvím dodavatelů, ale všichni dodávají podle našich specifikací. To znamená, že máme plnou kontrolu nad vyráběnou kvalitou.

Všechny produkty procházejí důkladným koncovým kontrolním testováním podle přísných kontrolních postupů a všechny výsledky testů jsou uloženy v databázi.

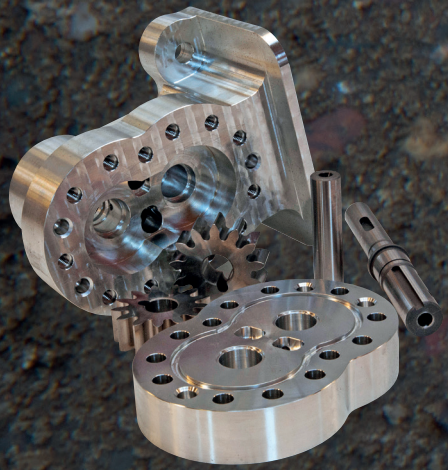

HYCON testovací centrum

HYCON testovací centrum

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HPP

LEHKÁ & TĚŽKÁ KLADIVA HH

PRSTENCOVÁ PILA HRS 400 PREMIUM

KOTOUČOVÉ PILY HCS PREMIUM

VRTAČKY HCD

PONORNÁ ČERPADLA HWP

HYCON Vám nabízí ruční hydraulické demoliční nářadí s velkým důrazem na pohodlí a bezpečnost obsluhy, které spolu s úsporou paliva až 85 % přináší vysoký zisk.
Společnými rysy našich produktů jsou jedinečná kvalita, vynikající pevnost a extrémní trvanlivost s nulovou údržbou.

Našimi zákazníky jsou dodavatelé staveb, technické služby, obce, železnice, demolice pronájem, armáda a záchranné týmy, renovace, snižování hladiny podzemní vody, čerpání a mnoho dalších - po celém světě.

DISTRIBUTOR

UNICON OSTRAVA s.r.o.
Halasova 2999/ 8A
703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel.: +420 596 614 746
E-mail: info@unicon.cz
www.unicon.cz

www.hycon.dk

HYDRAULIC SYSTEMS
HYCON
POWERED BY HYCON